

R13 — Уплотнения для валов вращения (сальники)




Резина

О-образное кольцо

О-образное кольцо находит множество применений в каждом секторе промышленности; при выборе соответствующего материала отличные возможности адаптации к разным температурам и средам; применение в основном в качестве статического уплотнения или элемента преднатяга для уплотнений из PTFE: для динамического уплотнения мы рекомендуем наши профили S20-R/K20 -R или S35-P/K35-P.

Параметры монтажной полости и рекомендации

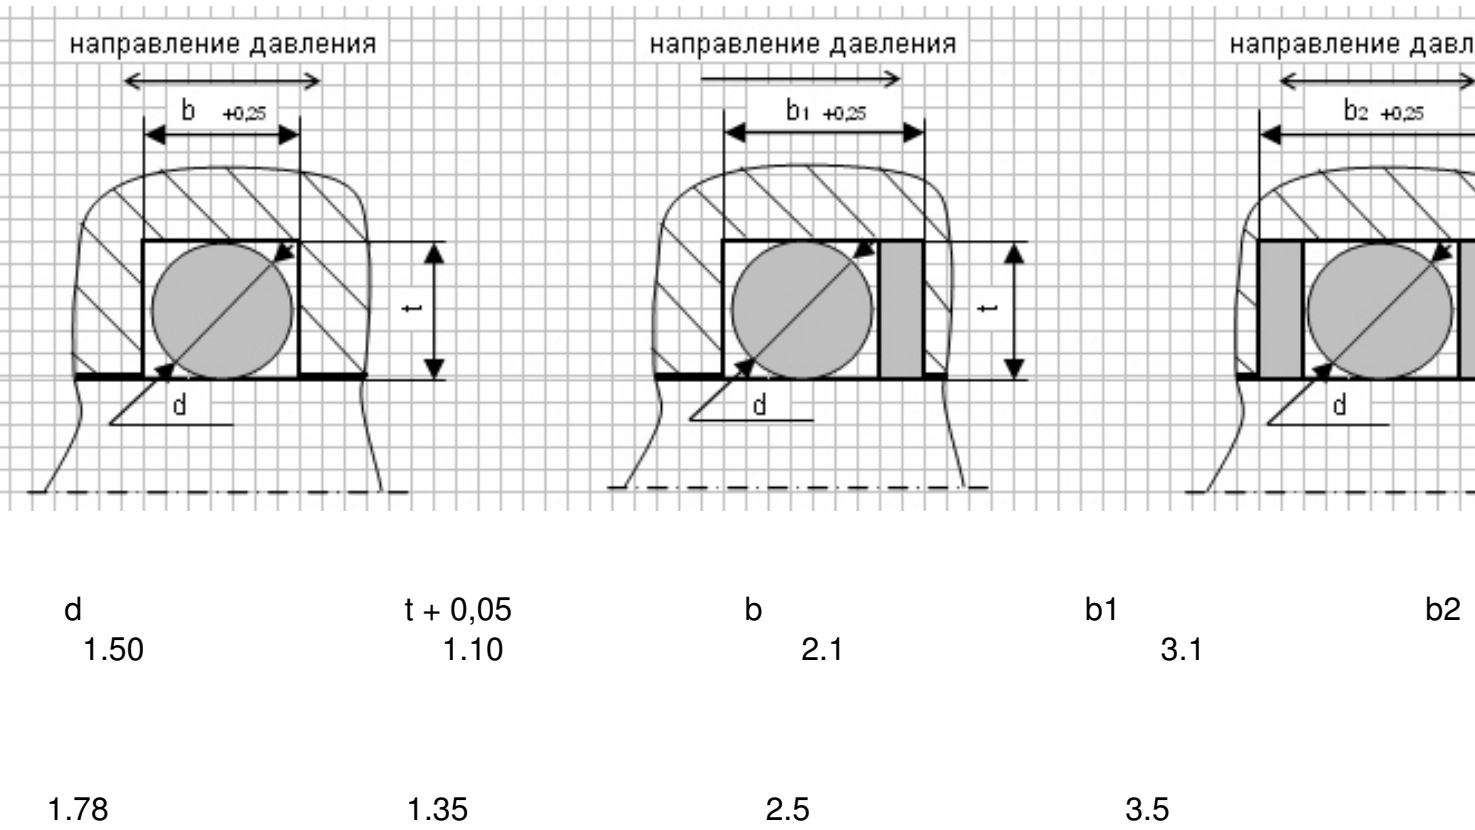

2.00	1.56	2.7	4.2
2.50	2.05	3.3	4.8
2.62	2.18	3.5	5.0
3.00	2.52	3.9	5.4
3.50	3.00	4.4	5.9
3.53	3.00	4.4	5.9
4.00	3.40	5.0	6.7
5.00	4.25	6.3	8.0
5.33	4.53	6.7	8.4
5.70	4.85	7.1	9.1
6.00	5.10	7.5	9.5

6.99	5.94	8.8	10.8
7.00	5.95	8.8	10.8
8.00	6.80	10.0	12.5
10.00	8.50	12.5	15.0