




Поворотное соединение прямого исполнения вертлюг линейного монтажа **63** между гибким шлангом и жестким трубопроводом. Поворотное соединение не предназначено для скоростного и продолжительного вращения. Вертлюг гидравлический устанавливается в оборудование, оснащенное подвижными гибкими шлангами.

Материалы вертлюга и их характеристики:

Корпус вертлюга : оцинкованная сталь.

Герметичность вертлюга : посредством уплотнений стойких к истиранию.



Для соединения вертлюга к гидрошлангам РВД используются фитинг штуцер BSP с цилиндрической резьбой.

Код

Наименование для заказа

Расход макс. л/мин

Давление макс. при вращении Bar/Бар

Давление макс. Bar/Бар

Макс. Скорость вращения (Об./мин.)

G0990

Вертлюг GG 90° 1/4

25

200

400

212

G1010

Вертлюг GG 90° 3/8

35

200

400

173

G1020

Вертлюг GG 90° 1/2

60

150

300

160

G1030

Вертлюг GG 90° 3/4

100

150

300

120

G1040

Вертлюг GG 90° 1"

180

100

300

100

G1042

Вертлюг GG 90° 1" 1/4

200

100

300

86

G1043

Вертлюг GG 90° 1" 1/2


250

80


300

73

Чертеж углового поворотного соединения вертлюг GG 90 с проходом от 1/4" до 3/4".

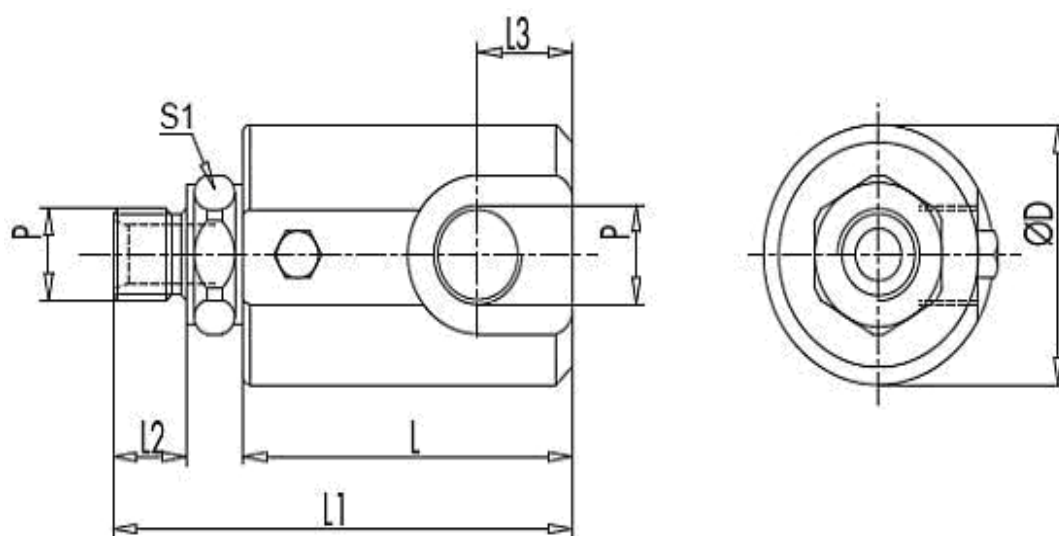

Чертеж углового поворотного соединения вертлюг GG90 с проходом 1.1/4" и 1.1/2".

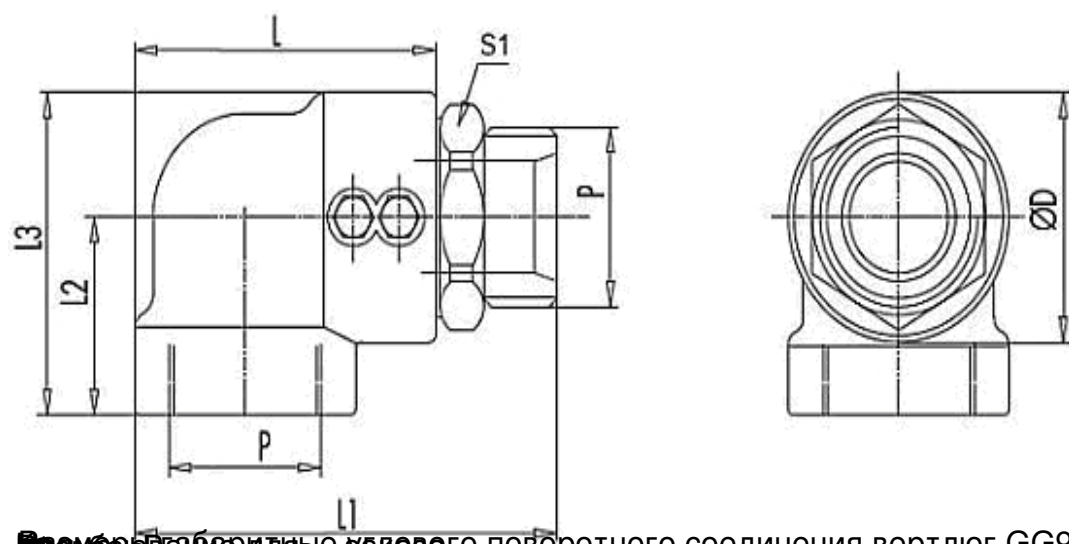

Всё остальное удача поворотного соединения вертлюг GG90

1" 3/4"
1" 1/2"