




Поворотное соединение прямого исполнения вертлюга линейного монтажа GGL — это устройство, предназначенное для быстрого и удобного соединения и разъединения гидравлических шлангов. Поворотное соединение не предназначено для скоростного и продолжительного вращения. Вертлюг гидравлический устанавливается в оборудование, оснащенное подвижными гибкими

Материалы вертлюга и их характеристики:

Корпус вертлюга : оцинкованная сталь.

Герметичность вертлюга : посредством уплотнений стойких к истиранию.



Для соединения вертлюга к гидрошлангам РВД используются фитинг — штуцер BSP с цилиндром

Код

Наименование для заказа

Расход макс. л/мин

Давление макс. при вращении Bar

Давление макс. Bar

Макс. Скорость вращения (Об./мин.)

G1050

Вертлюг GGL 1/4

25

200

400

212

G1060

Вертлюг GGL 3/8

35

200

400

173

G1070

Вертлюг GGL 1/2

60

150

300

160

G1080

Вертлюг GGL 3/4

100

150

300

120

G1090

Вертлюг GGL 1"

180

100

300

100

G1091

Вертлюг GGL 1" 1/4

200

100

300

86

G1092

Вертлюг GGL 1" 1/2


250

80


300

73

Чертеж прямого поворотного соединения GGL вертлюг с проходом от 1/4" до 3/4".

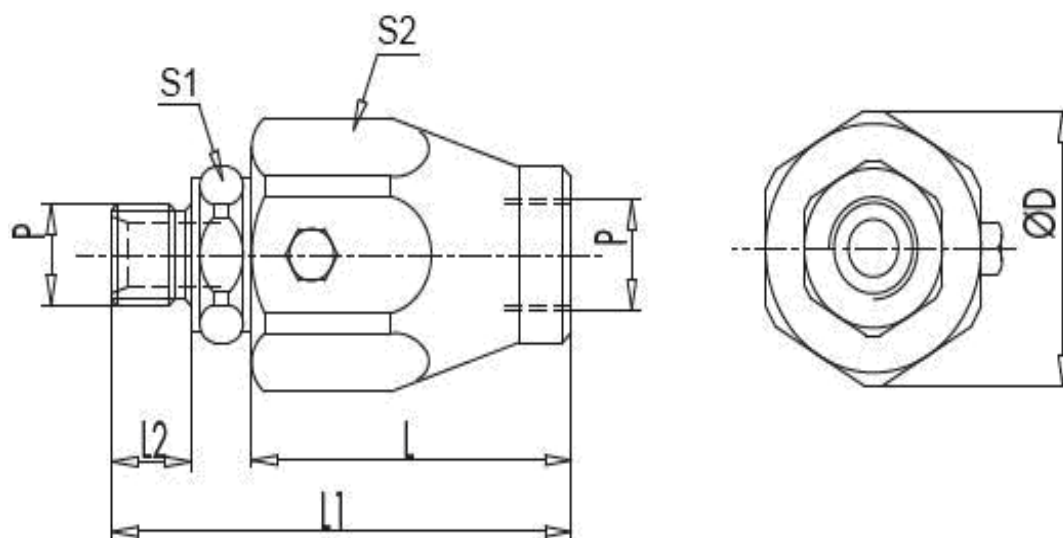

Чертеж прямого поворотного соединения GGL вертлюг с проходом от 1" до 1.1/2"..

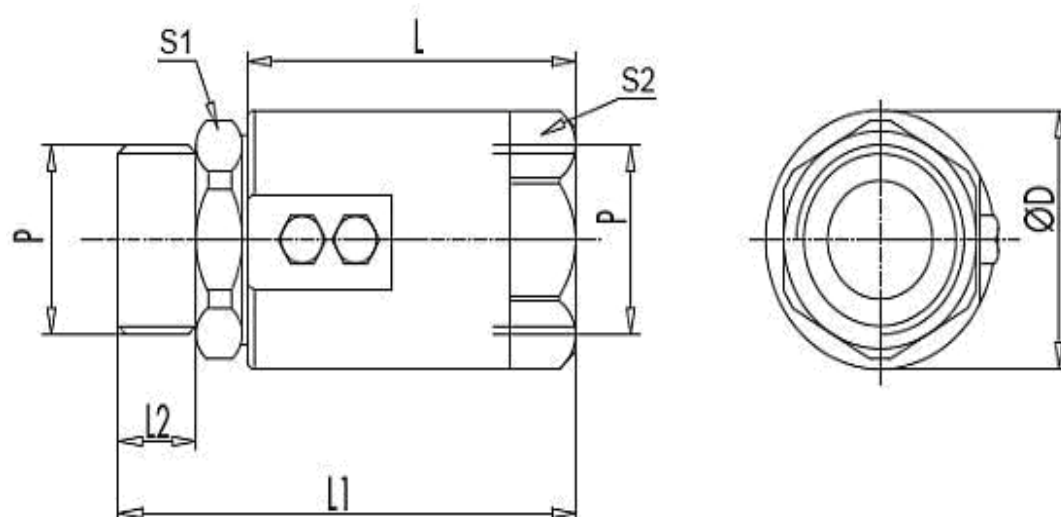

Размеры в миллиметрах для поворотного соединения GGL

Размеры в миллиметрах для поворотного соединения GGL