





Гидроразъем напорный БРС типа FIRG производится в соответствии с нормами ISO 16028 и имеет конструкцию с клапанами дисковой формы. В закрытом состоянии БРС FIRG FLAT FACE имеют ровные торцы без выступающих частей и полостей в корпусе. Конструкция клапанной системы БРС FIRG обеспечивает минимальные потери рабочей среды в циклах замыкания-размыкания. Разомкнутые полумуфты удобно очищать от загрязнений - нет выступов и полостей, что способствует широкому применению БРС FIRG в строительной и коммунальной технике.

Особенности строения внутренних каналов и конструкция клапанов БРС серии FIRG обеспечивают самое низкое сопротивление потоку среди БРС других конструкций, минимальные утечки рабочей жидкости и практически полное отсутствие попадания воздуха в гидросистему.

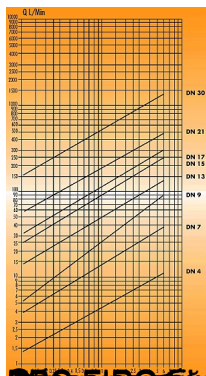

БРС FIRG / FLAT FACE абсолютные размеры и обозначения

DN	10	15	20	25	30
Внешний диаметр	100	150	200	250	300
Внутренний диаметр	80	130	180	230	280
Высота	40	50	60	70	80
Длина	100	120	140	160	180
Вес	0,320	0,500	0,700	0,900	1,100
Усилие	1000	1500	2000	2500	3000

значения давления, веса и усилия соединения полумуфт